


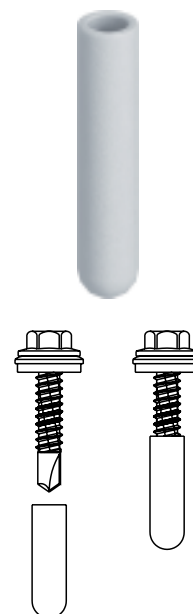


Aksesoria

podkładki, kapturki

EJOT® kapturek ochronny na gwint

Ø wew. [mm]	długość [mm]		opis produktu	numer artykułu
bezbarwny				
3,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 3,0x10	8 200 010 700
3,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 3,5x10	8 200 011 700
4,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,0x10	8 200 012 700
4,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x10	8 200 013 700
4,5	25	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x25	8 200 043 700
4,5	35	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x35	8 100 055 700
5,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 5,0x10	8 200 014 700
5,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 5,5x10	8 200 015 700
RAL 9002 (jasnoszary)				
3,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 3,0x10 RAL 9002	8 200 020 700
3,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 3,5x10 RAL 9002	8 200 021 700
4,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,0x10 RAL 9002	8 200 022 700
4,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x10 RAL 9002	8 200 023 700
4,5	25	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x25 RAL 9002	8 200 053 700
4,5	35	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x35 RAL 9002	8 200 054 700
5,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 5,0x10 RAL 9002	8 200 024 700
5,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 5,5x10 RAL 9002	8 200 025 700



Zastosowanie

- zabezpieczenie końcówek gwintów wkrętów EJOT® o średnicach Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm, Ø 5,5 mm, Ø 6,3 mm i Ø 6,5 mm

Właściwości

- miękkie tworzywo sztuczne, bezbarwny lub RAL 9002

Dobór kapturka ochronnego na gwint dla wkrętów EJOT®

wkręt	kapturek ochronny na gwint
JF...-2-4,2	3,0x10
JF...-2H-4,8	3,0x10
JF...-2-5,5	4,0x10
JT...-2H-4,8	3,0x10
JT...-4-4,8	3,0x10
JT...-3-4,8	3,5x10
JT...-2H/3-4,8	3,5x10
JT...-2H-Plus-5,5	4,0x10
JT...-6-5,5	4,5x10
JT...-8-5,5	4,5x10
JT...-12-5,5	4,5x25
JT...-18-5,5	4,5x25
JT...-6-6,3	5,0x10
JT...-2-6,0	4,0x10
JT...-X-6,0	4,0x10
JZ...-6,3	5,5x10
JA...-6,5	5,5x10
Dabo ...-4,8	4,5x25
Dabo ...-4,8	4,5x35
Dabo ...-5,8	4,5x35



Wkręty samowierzące

Wkręty fasadowe

Wkręty samogwintujące

Łączniki solarne

ORKAN-Kaloty

Uchwyty montażowe

Uszczelniacze techniczne

Łączniki dachowe

Łączniki rozporowe

Kotwy metalowe

Akcesoria

Urządzenia montażowe/narzędzia



Wkręty
samowierząceWkręty
fasadoweWkręty
samogwintująceŁączniki
solarneORKAN-
KalotkiUchwyty
montażoweUszczelniacze
techniczneŁączniki
dachoweŁączniki
rozporoweKotwy
metalowe

Akcesoria

Urządzenia
montażowe/
narzędzia**EJOT® kapturek maskujący**

dla podkładki z EPDM Ø [mm]	łeb wkręta SW	Ø zew. [mm]		opis produktu	numer artykułu
14 i 16	3/8"	20	500	kapturek 14/16 SW3/8" RAL standard	8 21. 700*
19 i 22	3/8"	20	500	kapturek 19/22 SW3/8" RAL standard	8 23. 700*
14 i 16	8	28	500	kapturek 14/16 SW8 RAL standard	8 28. 700*
19 i 22	8	28	500	kapturek 19/22 SW8 RAL standard	8 29. 700*

* numer artykułu zmienny w zależności od RAL

Zastosowanie

- zabezpiecza łeb wkręta przed działaniem warunków atmosferycznych

Właściwości

- kolorystyczne dopasowanie do elewacji
- polietylen odporny na działanie czynników atmosferycznych
- zwiększa odporność korozyjną wkręta
- kolorystyka według palety RAL
- prosty montaż

EJOT® podkładka dystansowa AS

grubość [mm]		opis produktu	numer artykułu
1	100	AS-1	8 600 710 790
3	100	AS-3	8 600 725 700
5	100	AS-5	8 601 189 710
8	100	AS-8	8 601 233 720
10	100	AS-10	8 601 232 750
15	100	AS-15	8 601 187 730
30	100	AS-30	8 601 188 750

Zastosowanie

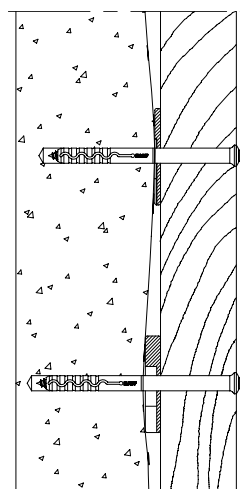
- do niwelacji nierówności w obszarze ścian i dachów

Właściwości

- tworzywo sztuczne
- dostosowane do łączników o średnicach 6/8/10 mm
- prosty montaż na zasadzie zatrzasku
- kolorystyczny kod rozmiaru

Dane techniczne

wymiar	50 x 50 mm
--------	------------

odniesienia strona
łączniki fasadowe 162



Wkręty samowiercące

Wkręty fasadowe

Wkręty samogwintujące

Łączniki solarne

ORKAN-Kaloty

Uchwyty montażowe

Uszczelniacze techniczne

Łączniki dachowe

Łączniki rozporowe

Kotwy metalowe

Akcesoria

Urządzenia montażowe/narzędzia

