


ejotherm® STR-tool 2GE

Dedykowane narzędzie montażowe z opatentowanym mechanizmem regulacji do montażu zagłębionego łączników mechanicznych *ejotherm®* STR U 2G oraz *ejotherm®* STR H / *ejotherm®* STR H A2 / *ejotherm®* STR H E zgodnie z zasadą STR

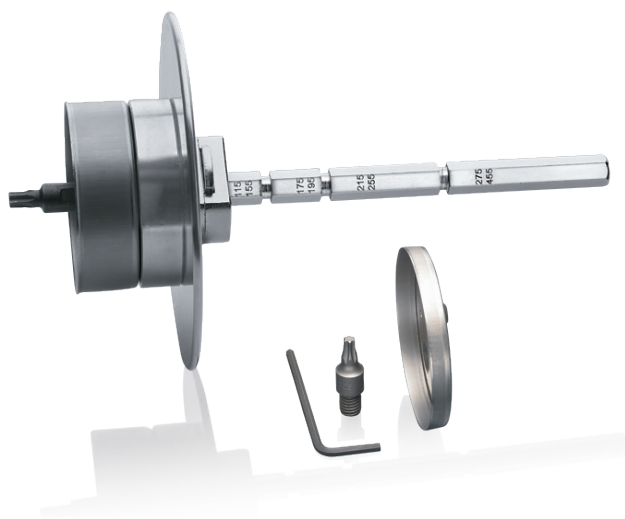

Zalety

- > dedykowane narzędzie montażowe do montażu zagłębionego łączników mechanicznych *ejotherm®* STR U 2G
- > zastosowanie dla łączników *ejotherm®* STR H, *ejotherm®* STR H A2 i *ejotherm®* STR H E
- > nowy udoskonalony talerz dociskowy
- > opatentowany mechanizm regulacji w celu szybkiego i właściwego ustawienia wymaganej długości łącznika
- > prosta przebudowa *ejotherm®* STR-tool 2GE w przypadku montażu powierzchniowego
- > łatwy i szybki montaż zgodnie z zasadą STR
- > solidna konstrukcja zapewniająca żywotność
- > szybka wymiana zużytych elementów
- > zestaw składa się z: *ejotherm®* STR-tool 2GE, dodatkowej niskiej koronki wycinającej, klucza imbusowego oraz wymiennego bitu T25
- > alternatywny trzpień z uchwytem SDS-plus



Zasada montażu łączników mechanicznych *ejotherm®* STR U 2G zgodnie z zasadą STR



1 wykonanie otworu montażowego



2 włożenia łącznika do otworu montażowego (talerzyk łącznika oparty o termoizolację)



3 wkręcenie śruby i zagłębienie łącznika w termoizolację za pomocą narzędzia *ejotherm®* STR-tool 2GE



4 łącznik prawidłowo zainstalowany








5 założenie zaślepki *ejotherm®* STR i dociśnięcie pacą w celu uzyskania równej powierzchni



6 gotowe! ...równa powierzchnia termoizolacji

ejotherrm® STR-tool 2GE

Warianty zastosowań ejotherrm® STR-tool 2GE

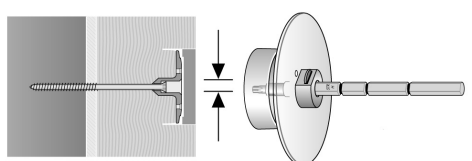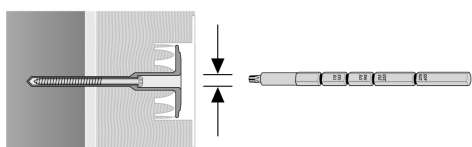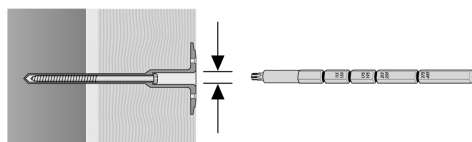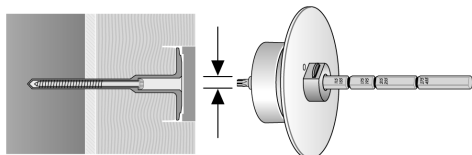

ejotherrm® STR U 2G

montaż zagłębiony:

zastosowanie trzpienia z bitem TORX 30 do wszystkich długości

montaż powierzchniowy:

zastosowanie trzpienia z bitem TORX 30 do wszystkich długości

ejotherrm® STR U 2G + ejotherrm® VT 2G

montaż zagłębiony:

zastosowanie trzpienia z bitem TORX 30 do wszystkich długości

ejotherrm® STR H / ejotherrm® STR H A2 / ejotherrm® STR H E


montaż zagłębiony:

zastosowanie trzpienia z bitem TORX 25 do wszystkich długości

montaż powierzchniowy:

zastosowanie trzpienia z bitem TORX 25 do wszystkich długości

Ustawienie narzędzia ejotherrm® STR-tool 2GE dla wymaganej długości łącznika

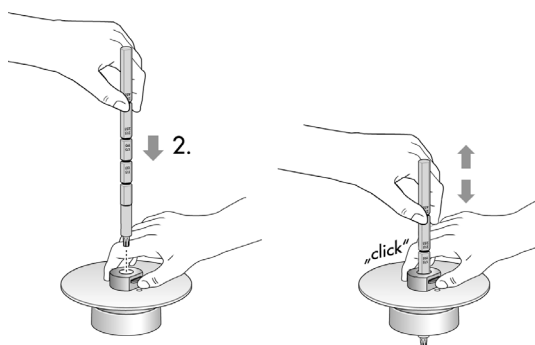

Program produkcji

opis produktu	opak. [szt.]	numer artykułu
ejotherrm® STR-tool 2GE	1	9229000000
ejotherrm® element regulacyjny z uchwytem SDS-plus	1	9129000005
ejotherrm® STR-tool zestaw części zamiennych (zestaw składa się z 3 koronek oraz 3 bitów TX30)	1	9151910000
ejotherrm® STR-bit TX30-M8x52 (dla ejotherrm® STR U 2G)	1	9151900013
ejotherrm® STR-bit TX30-1/4"x200 (dla ejotherrm® STR U 2G)	1	9253014200
ejotherrm® STR-bit TX25-M8x31 (dla ejotherrm® STR H/A2/E)	1	9151900012
ejotherrm® STR-bit TX25-1/4"x70 (dla ejotherrm® STR H/A2/E)	1	9250251470