



Profil okapowy do skrzynek roletowych EJOT ASP-R

Profil z siatką z włókna szklanego i okapem do skrzynek roletowych podtynkowych z listwą końcową skierowaną w dół

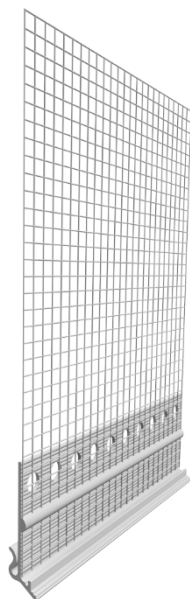

Zastosowanie

Profil okapowy dedykowany do skrzynek roletowych przeznaczony do stosowania przy wykonywaniu ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Wyrób służy do dokładnego i stabilnego zakończenia tynku z ukierunkowanym odprowadzeniem wody z elewacji. Zastosowanie profilu wsuwanego zapobiega bezpośredniemu kontaktowi skrzynki rolety z powłoką tynkarską.

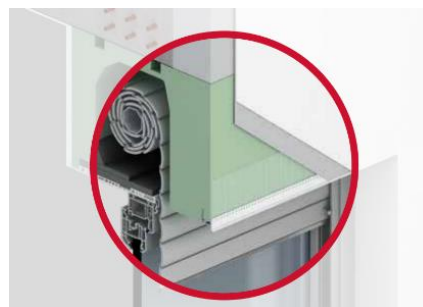

Montaż

Montaż profilu odbywa się poprzez nasunięcie od dołu na listwę skrzynki roletowej. Następnie należy w jednej operacji klejenia w mokrej masie klejowej zatopić siatkę z włókna szklanego, będącą częścią profilu, z systemową siatką elewacyjną tak, aby siatka systemowa była naciągnięta do krawędzi profilu, co przeciwdziała powstawaniu pęknięć w miejscu łączenia siatek. Profil posiada dolną krawędź przystosowaną do zatynkowania i utrzymania tynku bez ryzyka odprysków wzdłuż dolnej krawędzi.

Wyrób należy stosować zgodnie z wiedzą techniczną na podstawie obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych.

Pakowanie, transport, przechowywanie

- > w oryginalnych opakowaniach Producenta
- > w pozycji poziomej
- > w suchym i chłodnym miejscu
- > na równej powierzchni

Informacje o bezpieczeństwie pracy:

Do montażu wymagane ogólnodostępne narzędzia budowlane.

Wyrób nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas stosowania i użytkowania w rozumieniu Rozporządzenia REACH.

Dokument odniesienia:

ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1

Właściwości

- > ukierunkowane odprowadzenie wody z elewacji
- > wzmocnienie krawędzi oraz równe i estetyczne wykończenie
- > precyzyjne wykończenie bez zgrubień tynku nad okapem
- > dokładne i czyste wykończenie
- > klip zaczepowy ułatwiający montaż w zestawie

Dane techniczne

oznaczenie: Pro ASP-R
 materiał: polichlorek winylu o gęstości 1,64 g/cm³ ± 5%
 długość: 2000 mm
dane dotyczące siatki:
 materiał: włókno szklane o gramaturze ≥ 160 g/m²
 szerokość: 125 mm
 typ mocowania: zgrzewana
 logowanie: WL – logo EJOT

opis wyrobu	wymiar [mm]	długość [m]	sztuk / opak.	mb / opak.	opak. / paleta	mb / paleta	siatka z włókna szklanego	numer artykułu
EJOT Pro ASP-R06/01-200-160- WL	6,0	2,0	25	50	48	2 400	biała z czerwonym logo EJOT/160 g	8 805 048 002
EJOT Pro ASP-R10/01-200-160- WL	10,0	2,0	25	50	48	2 400	biała z czerwonym logo EJOT/160 g	8 805 048 003