



Profil zakończeniowy EJOT Pro PAP

Profil ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego i krawędzią do rozprowadzania tynku

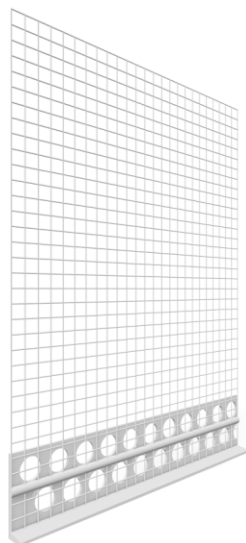

Zastosowanie

Profil zakończeniowy przeznaczony do stosowania przy wykonywaniu ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Wyrób dedykowany do estetycznego zakończenia tynku, przy tzw. „przejsiach” z wyprawy tynkarskiej na inną okładzinę, czy podziałach kolorów na elewacji.

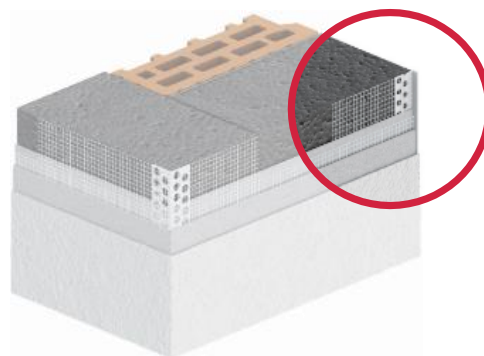

Właściwości

- > estetyczne zakończenie tynku
- > prosty montaż
- > łatwość w docinaniu na żądany wymiar

Dane techniczne

oznaczenie:	Pro PAP
materiał:	polichlorek winylu o gęstości 1,64 g/cm ³ ± 5%
długość:	2000 mm
<u>dane dotyczące siatki:</u>	
materiał:	włókno szklane o gramaturze ≥ 160 g/m ²
szerokość:	125 mm
typ mocowania:	zgrzewana
logowanie:	WL – logo EJOT

Montaż

Profil dedykowany do miejsc, gdzie wymagane jest zakończenie wyprawy tynkarskiej. W celu prawidłowego montażu należy zatopić siatkę z włókna szklanego, w którą jest zaopatrzony profil w kleju przeznaczonym do wykonywania warstwy zbrojącej. Proces klejenia, gruntowania i tynkowania przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta systemu ociepleń. Tynk należy zakończyć na krawędzi profilu z zastrzeżeniem zachowania grubości warstwy tynku tak, aby nie przekroczyć wysokości krawędzi profilu.

Wyrób należy stosować zgodnie z wiedzą techniczną na podstawie obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych.

Pakowanie, transport, przechowywanie

- > w oryginalnych opakowaniach Producenta
- > w pozycji poziomej
- > w suchym i chłodnym miejscu
- > na równej powierzchni

Informacje o bezpieczeństwie pracy:

Do montażu wymagane ogólnodostępne narzędzia budowlane.

Wyrób nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas stosowania i użytkowania w rozumieniu Rozporządzenia REACH.

Informacje dodatkowe:

ITB-KOT-2022/2037 wydanie 1

opis wyrobu	wymiar [mm]	długość [m]	sztuk / opak.	mb / opak.	opak. / paleta	mb / paleta	siatka z włókna szklanego	numer artykułu
EJOT Pro PAP03/01-200-160-WL	3,0	2,0	25	50	48	2 400	biała z czerwonym logo EJOT/ 160 g	8 810 012 048
EJOT Pro PAP06/01-200-160-WL	6,0	2,0	25	50	48	2 400	biała z czerwonym logo EJOT/ 160 g	8 810 022 048
EJOT Pro PAP08/01-200-160-WL	8,0	2,0	25	50	48	2 400	biała z czerwonym logo EJOT/ 160 g	8 810 032 048
EJOT Pro PAP10/01-200-160-WL	10,0	2,0	25	50	48	2 400	biała z czerwonym logo EJOT/ 160 g	8 810 042 048